

AURORA

Catalogue tarifaire Aurora






1, New Tail Scene Light-120° Beam

1 Light, 2 Function

HOT




Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-2-E12KR	12W	CREE 3W	9-36V	120°	31	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. +2€ : connecteur simple 12. +8€ : câble standard
ALO-E-2-E12KR (encastré)	12W	CREE 3W	9-36V	120°	32	

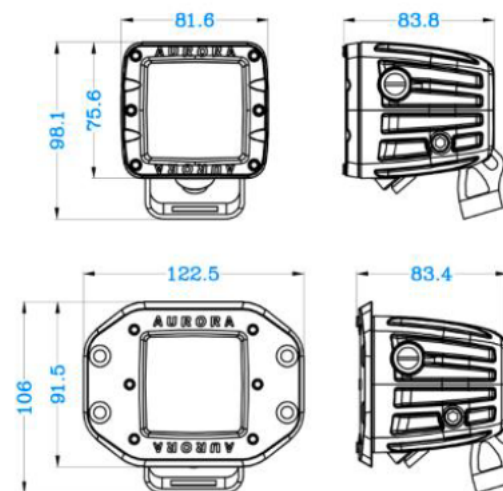

2, Double Row Scene Light-120° Beam




Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-2-E12T	40W	CREE 10W	9-36V	120°	31	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Prix incluant câble standard
ALO-10-E12J	100W	CREE 5W	9-36V	120°	68	
ALO-20-E12J	200W	CREE 5W	9-36V	120°	112	
ALO-30-E12J	300W	CREE 5W	9-36V	120°	158	
ALO-40-E12J	400W	CREE 5W	9-36V	120°	202	
ALO-50-E12J	500W	CREE 5W	9-36V	120°	250	

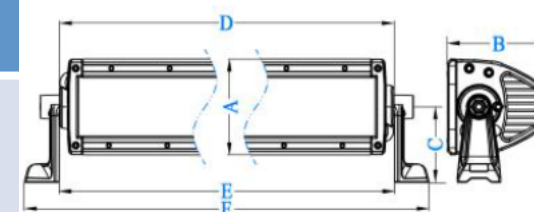


size	4"	6"	10"	20"	30"	40"	50"
A	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm
B	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm
C	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm
D	140.0mm	190.8mm	292.4mm	546.4mm	800.4mm	1054.4mm	1308.4mm
E	141.0mm	191.8mm	293.4mm	547.4mm	801.4mm	1055.4mm	1309.4mm
F	201.3mm	252.1mm	353.7mm	607.7mm	861.7mm	1115.7mm	1369.7mm
LED	8PCS	12PCS	20PCS	40PCS	60PCS	80PCS	100PCS



3, S1 Single Row Scene Light-120° Beam

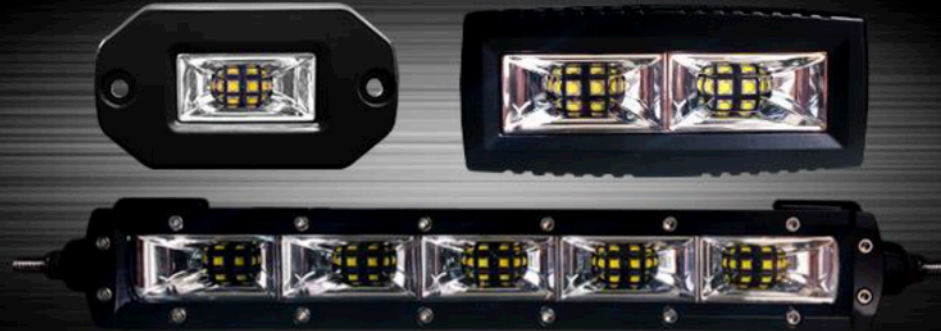

Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-EL-2-E13T (Encastré)	20W	CREE 10W	9-36V	120°	19	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Prix incluant câble standard
ALO-L-2-E13T	20W	CREE 10W	9-36V	120°	18	
ALO-L-4-E13T	40W	CREE 10W	9-36V	120°	23	
ALO-S1-10-E13J	50W	CREE 5W	9-36V	120°	52	
ALO-S1-20-E13J	100W	CREE 5W	9-36V	120°	78	
ALO-S1-30-E13J	150W	CREE 5W	9-36V	120°	103	
ALO-S1-40-E13J	200W	CREE 5W	9-36V	120°	132	
ALO-S1-50-E13J	250W	CREE 5W	9-36V	120°	160	

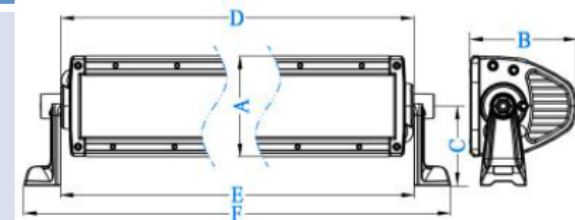


size	4"	6"	10"	20"	30"	40"	50"
A	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm
B	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm
C	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm
D	140.0mm	190.8mm	292.4mm	546.4mm	800.4mm	1054.4mm	1308.4mm
E	141.0mm	191.8mm	293.4mm	547.4mm	801.4mm	1055.4mm	1309.4mm
F	201.3mm	252.1mm	353.7mm	607.7mm	861.7mm	1115.7mm	1369.7mm
LED	8PCS	12PCS	20PCS	40PCS	60PCS	80PCS	100PCS



LED Working Light, W series




Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-2-P4K	12W	CREE 3W	9-36V	Spot	24	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Prix incluant câble standard 12. +1,5 € pour montage encastré.
ALO-2-E4K	12W	CREE 3W	9-36V	Flood	24	
ALO-2-P4J	20W	CREE 5W	9-36V	Spot	25	
ALO-2-E4J	20W	CREE 5W	9-36V	Flood	25	
ALO-2-D1J	30W	CREE 5W	9-36V	Driving	26	
ALO-2-P4T	40W	CREE 10W	9-36V	Spot	30	
ALO-2-E4T	40W	CREE 10W	9-36V	Flood	30	
ALO-K-2-E4T	40W	CREE 10W	9-36V	Diffusion	30	

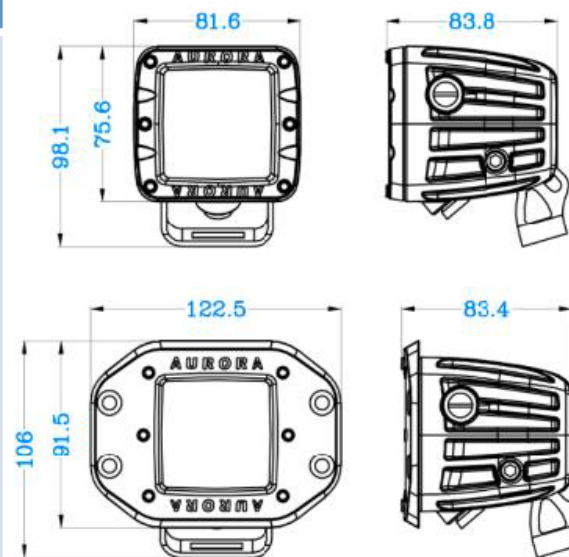

LED Working Light, W1 series



Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-W1-2-P4K	12W	CREE 3W	9-36V	Spot	27	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Prix incluant câble standard
ALO-W1-2-E4K	12W	CREE 3W	9-36V	Flood	27	
ALO-W1-2-P4J	20W	CREE 5W	9-36V	Spot	28	
ALO-W1-2-E4J	20W	CREE 5W	9-36V	Flood	28	
ALO-W1-2-D1J	30W	CREE 5W	9-36V	Driving	29	
ALO-W1-2-P4T	40W	CREE 10W	9-36V	Spot	33	
ALO-W1-2-E4T	40W	CREE 10W	9-36V	Flood	33	
ALO-W1-K-2-E4T	40W	CREE 10W	9-36V	Diffusion	33	

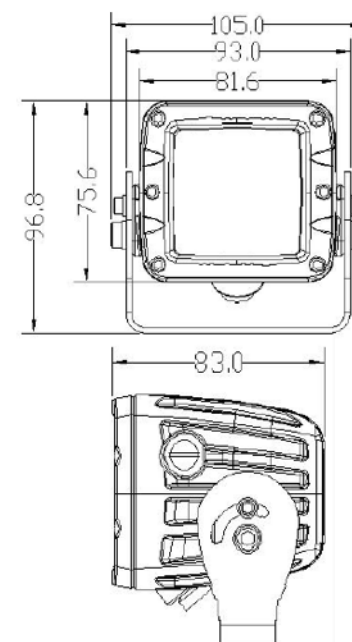




Standard Double Row Led Off Road Light, Straight Series



Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-4-E4K	24W	CREE 3W	9-36V	Flood	34	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc...
ALO-4-P4K	24W	CREE 3W	9-36V	Spot	34	
ALO-6-P4E4K	36W	CREE 3W	9-36V	Comb	41	
ALO-10-P4E4K	60W	CREE 3W	9-36V	Comb	52	
ALO-20-P4E4K	120W	CREE 3W	9-36V	Comb	82	
ALO-30-P4E4K	180W	CREE 3W	9-36V	Comb	114	
ALO-40-P4E4K	240W	CREE 3W	9-36V	Comb	149	
ALO-50-P4E4K	300W	CREE 3W	9-36V	Comb	185	
ALO-4-E4J	40W	CREE 5W	9-36V	Flood	38	
ALO-4-P4J	40W	CREE 5W	9-36V	Spot	38	
ALO-6-P4E4J	60W	CREE 5W	9-36V	Comb	47	11. Prix incluant câble standard
ALO-10-P4E4J	100W	CREE 5W	9-36V	Comb	62	
ALO-20-P4E4J	200W	CREE 5W	9-36V	Comb	105	
ALO-30-P4E4J	300W	CREE 5W	9-36V	Comb	147	
ALO-40-P4E4J	400W	CREE 5W	9-36V	Comb	194	
ALO-50-P4E4J	500W	CREE 5W	9-36V	Comb	238	

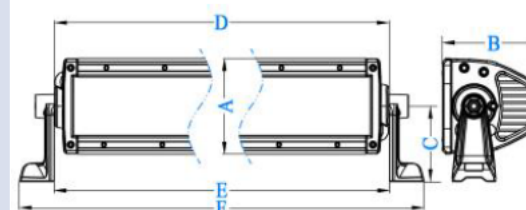

size	4"	6"	10"	20"	30"	40"	50"
A	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm
B	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm
C	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm
D	140.0mm	190.8mm	292.4mm	546.4mm	800.4mm	1054.4mm	1308.4mm
E	141.0mm	191.8mm	293.4mm	547.4mm	801.4mm	1055.4mm	1309.4mm
F	201.3mm	252.1mm	353.7mm	607.7mm	861.7mm	1115.7mm	1369.7mm
LED	8PCS	12PCS	20PCS	40PCS	60PCS	80PCS	100PCS




7, Double Row Led Off Road Light, D1 Series



Différentes solutions d'installation en option




Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-D1-6-P4E4K	36W	CREE 3W	9-36V	Comb	46	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Prix incluant câble standard
ALO-D1-10-P4E4K	60W	CREE 3W	9-36V	Comb	57	
ALO-D1-20-P4E4K	120W	CREE 3W	9-36V	Comb	93	
ALO-D1-30-P4E4K	180W	CREE 3W	9-36V	Comb	124	
ALO-D1-40-P4E4K	240W	CREE 3W	9-36V	Comb	160	
ALO-D1-50-P4E4K	300W	CREE 3W	9-36V	Comb	195	
ALO-D1-6-P4E4J	60W	CREE 5W	9-36V	Comb	52	
ALO-D1-10-P4E4J	100W	CREE 5W	9-36V	Comb	68	
ALO-D1-20-P4E4J	200W	CREE 5W	9-36V	Comb	115	
ALO-D1-30-P4E4J	300W	CREE 5W	9-36V	Comb	159	
ALO-D1-40-P4E4J	400W	CREE 5W	9-36V	Comb	204	
ALO-D1-50-P4E4J	500W	CREE 5W	9-36V	Comb	245	

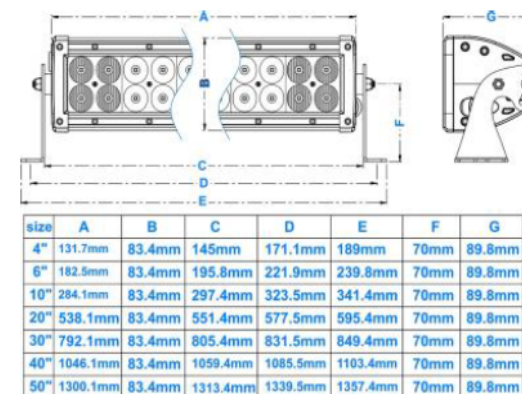




Curved Double Row Led Off Road Light, Curved Series

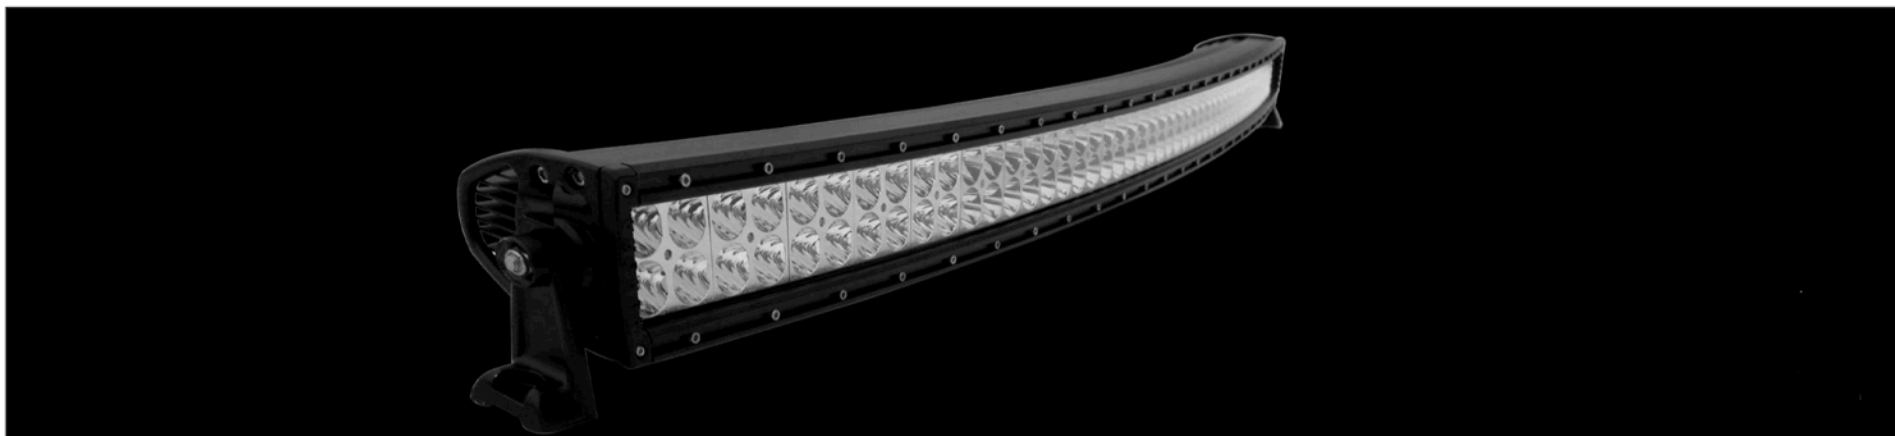


Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-C-20-P4E4K	120W	CREE 3W	9-36V	Comb	97	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Prix incluant câble standard
ALO-C-30-P4E4K	180W	CREE 3W	9-36V	Comb	135	
ALO-C-40-P4E4K	240W	CREE 3W	9-36V	Comb	177	
ALO-C-50-P4E4K	300W	CREE 3W	9-36V	Comb	218	
ALO-C-20-P4E4J	200W	CREE 5W	9-36V	Comb	120	
ALO-C-30-P4E4J	300W	CREE 5W	9-36V	Comb	168	
ALO-C-40-P4E4J	400W	CREE 5W	9-36V	Comb	222	
ALO-C-50-P4E4J	500W	CREE 5W	9-36V	Comb	269	

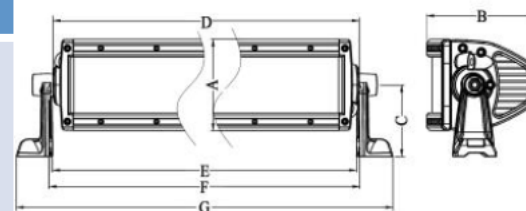


size	20"	30"	40"	50"
A	83.5mm	83.5mm	83.5mm	83.5mm
B	101.6mm	101.6mm	101.6mm	101.6mm
C	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm
D	548.9mm	802.9mm	1056.9mm	1310.9mm
E	546.6mm	799.6mm	1053.6mm	1308.6mm
F	552.9mm	805.9mm	1059.9mm	1314.9mm
G	613.1mm	811.3mm	1065.3mm	1320.3mm
LED	40PCS	60PCS	80PCS	100PCS



Single Row Led Off Road Light, S1 Series

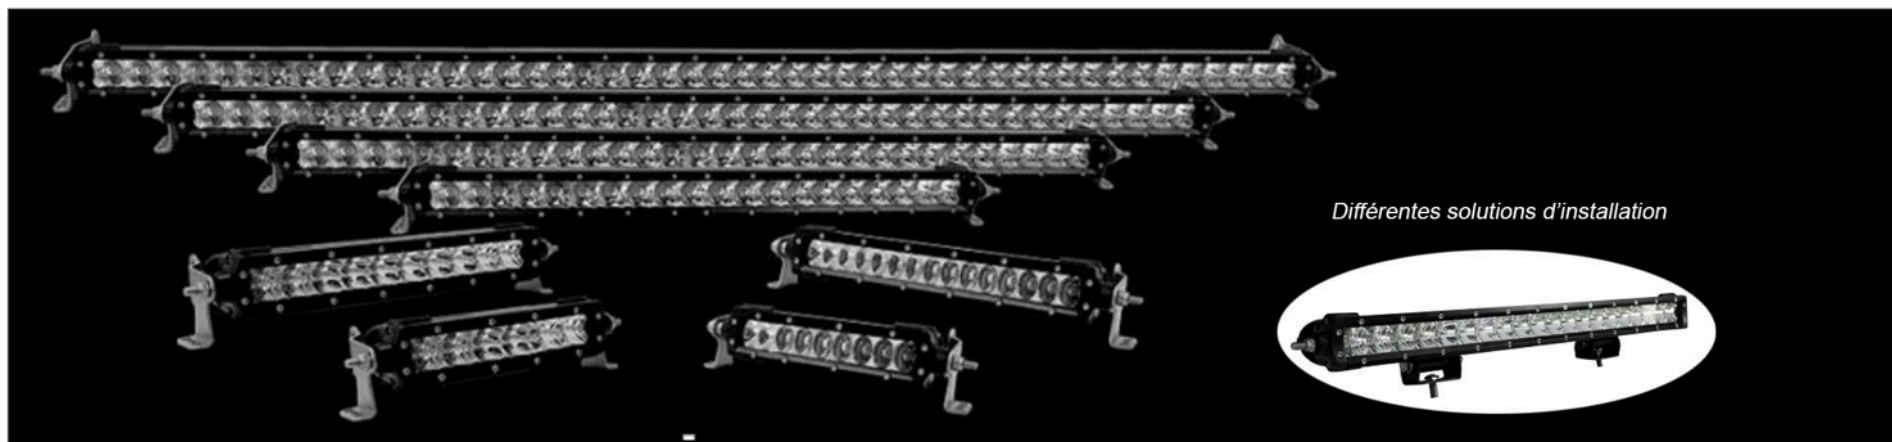

Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-S1-6-D1J	45W	CREE 5W	9-36V	Driving	41	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Prix incluant câble standard
ALO-S1-10-D1J	75W	CREE 5W	9-36V	Driving	50	
ALO-S1-6-P7E7J	30W	CREE 5W	9-36V	Comb	40	
ALO-S1-10-P7E7J	50W	CREE 5W	9-36V	Comb	49	
ALO-S1-20-P7E7J	100W	CREE 5W	9-36V	Comb	72	
ALO-S1-30-P7E7J	150W	CREE 5W	9-36V	Comb	97	
ALO-S1-40-P7E7J	200W	CREE 5W	9-36V	Comb	125	
ALO-S1-50-P7E7J	250W	CREE 5W	9-36V	Comb	149	

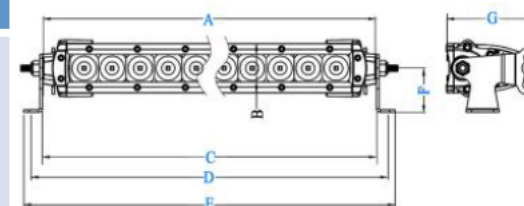



size	6"	10"	20"	30"	40"	50"
A	199.6mm	301.6mm	555.6mm	809.6mm	1063.6mm	1317.6mm
B	44.6mm	44.6mm	44.6mm	44.6mm	44.6mm	44.6mm
C	200.9mm	302.9mm	556.9mm	810.9mm	1064.9mm	1318.9mm
D	221.7mm	323.7mm	577.7mm	831.7mm	1085.7mm	1339.7mm
E	234.9mm	336.9mm	590.9mm	844.9mm	1098.9mm	1352.9mm
F	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
G	82.3mm	82.3mm	82.3mm	82.3mm	82.3mm	82.3mm
LED	6PCS	10PCS	20PCS	30PCS	40PCS	50PCS



Small Working Light




Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-L-2-P7J	10W	CREE 5W	9-36V	Spot	15	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Rajouter 5€ pour câble standard
ALO-L-2-E7J	10W	CREE 5W	9-36V	Flood	15	
ALO-L-2-P7T	20W	CREE 10W	9-36V	Spot	18	
ALO-L-2-E7T	20W	CREE 10W	9-36V	Flood	18	
ALO-L-4-P7J	20W	CREE 5W	9-36V	Spot	20	
ALO-L-4-E7J	20W	CREE 5W	9-36V	Flood	20	

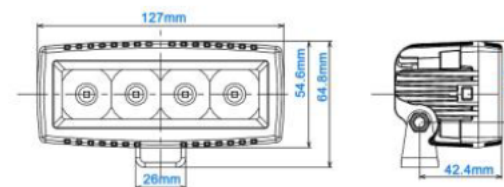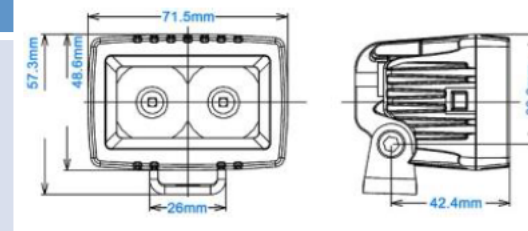




Rock Light, Multi-Function Light

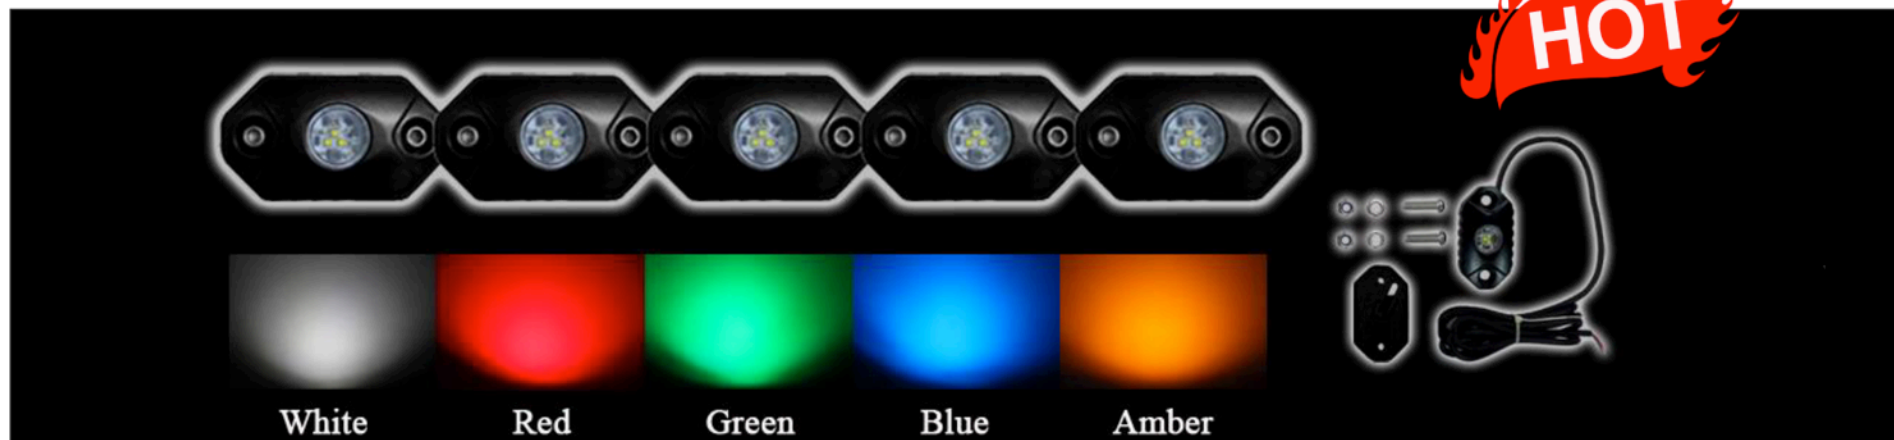

Modele	Watt	LED	Couleur	Voltage	Tarif EXW €	Description
UNE COULEUR						1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Rajouter 7€ pour câble standard
ALO-Y-2-K	9W	CREE 3W	Blanc	9-24V	9	
ALO-Y-2-R	9W	CREE 3W	Rouge	9-24V	9	
ALO-Y-2-G	9W	CREE 3W	Vert	9-24V	9	
ALO-Y-2-L	9W	CREE 3W	Bleu	9-24V	9	
ALO-Y-2-A	9W	CREE 3W	Ambre	9-24V	9	
COULEUR RGB AVEC CONTROLEUR SANS FIL						
ALO-Y-2-RGB-D6	20W	6 Pcs Rock RGB avec 1 contrôleur sans fil		9-24V	55	
ALO-Y1-2-RGB-D6	20W	Connecteur étanche RGB + 6 pcs Rock RGB		9-24V	55	

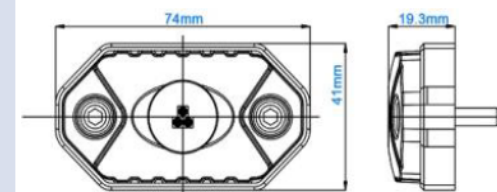




Amber Light



Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-2-P4A	12W	CREE 3W	9-36V	Spot	25	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Prix incluant câble standard
ALO-2-E4A	12W	CREE 3W	9-36V	Flood	25	
ALO-10-P4E4A	60W	CREE 3W	9-36V	Comb	57	
ALO-20-P4E4A	120W	CREE 3W	9-36V	Comb	93	
ALO-30-P4E4A	180W	CREE 3W	9-36V	Comb	129	
ALO-40-P4E4A	240W	CREE 3W	9-36V	Comb	170	
ALO-50-P4E4A	300W	CREE 3W	9-36V	Comb	209	

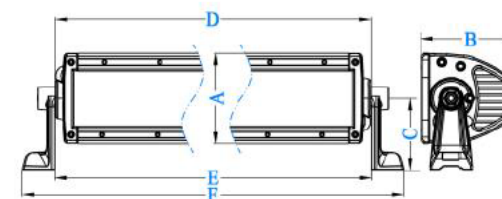


n°	4"	6"	10"	20"	30"	40"	50"
A	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm
B	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm
C	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm
D	140.0mm	190.8mm	292.4mm	546.4mm	800.4mm	1054.4mm	1308.4mm
E	141.0mm	191.8mm	293.4mm	547.4mm	801.4mm	1055.4mm	1309.4mm
F	201.3mm	252.1mm	353.7mm	607.7mm	861.7mm	1115.7mm	1369.7mm
LED	8PCS	12PCS	20PCS	40PCS	60PCS	80PCS	100PCS



Round Light and Quad Light




Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-L-6-P7E7K	60W	CREE 3W	9-36V	Comb	54	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. +2€ : connecteur simple 12. +7- 10€ : câble standard
ALO-R-5-C10K	63W	CREE 3W	9-36V	Comb	65	
ALO-R-7-P7E7KH (avec lumière en fond)	96W	CREE 3W	9-36V	Comb	97	

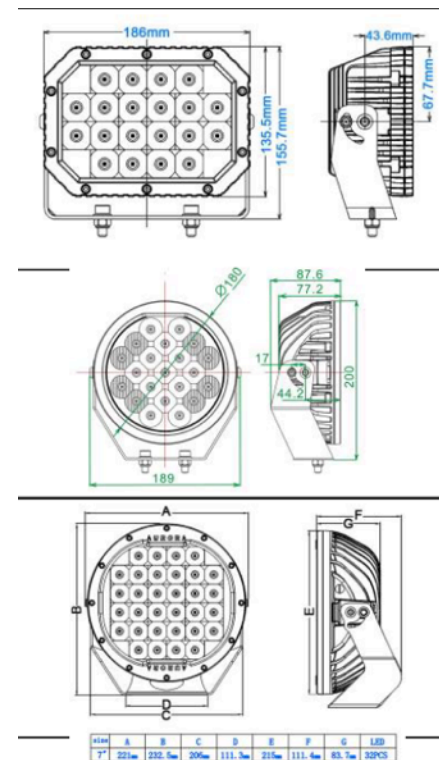


AURORA

All Weather Mix Light Bar

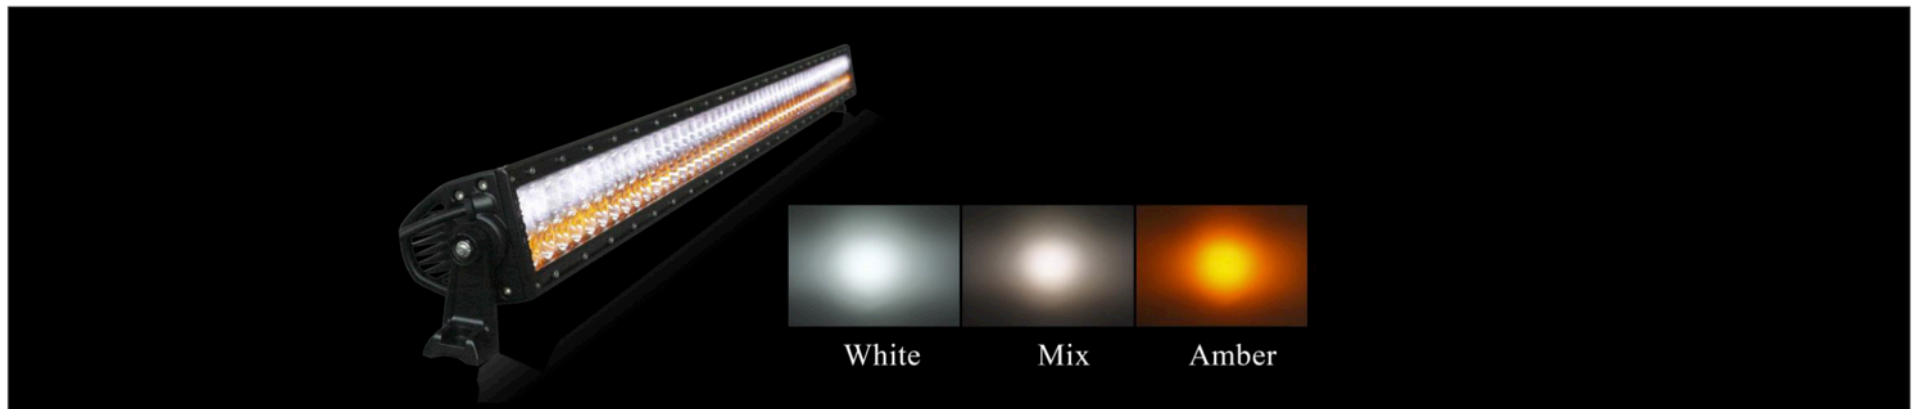


Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
ALO-10-P4AE4K-M	60W	3W, CREE AMBRE + CREE BLANC	9-36V	Comb	66	1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Prix incluant câble standard
ALO-20-P4AE4K-M	120W		9-36V	Comb	115	
ALO-30-P4AE4K-M	180W		9-36V	Comb	159	
ALO-40-P4AE4K-M	240W		9-36V	Comb	203	
ALO-50-P4AE4K-M	300W		9-36V	Comb	240	

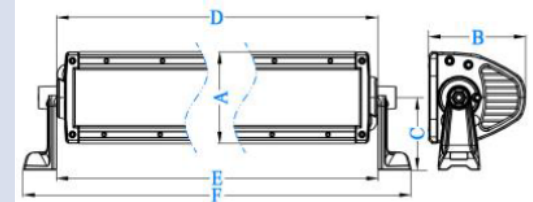


size	4"	6"	10"	20"	30"	40"	50"
A	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm
B	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm
C	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm
D	140.0mm	190.8mm	292.4mm	546.4mm	800.4mm	1054.4mm	1308.4mm
E	141.0mm	191.8mm	293.4mm	547.4mm	801.4mm	1055.4mm	1309.4mm
F	201.3mm	252.1mm	353.7mm	607.7mm	861.7mm	1115.7mm	1369.7mm
LED	8PCS	12PCS	20PCS	40PCS	60PCS	80PCS	100PCS




3W&10W Hybrid Light Bar

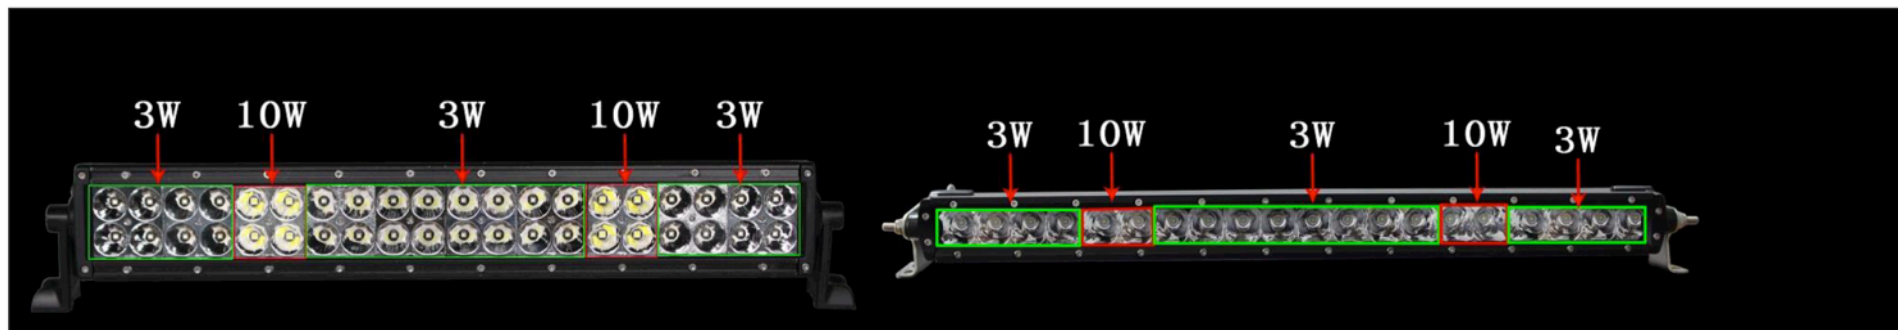

Modele	Watt	LED	Voltage	Angle de faisceau	Tarif EXW €	Description
Rampe LED double						1. Led Cree Grade A d'origine. 2. Design optique Aurora 3. Etanchéité : IP68 et IP69K 4. EMARK, SAE en option 5. Connecteur étanche allemand 6. Peinture Dupont (USA), Aluminium d'origine. 7. Aérateur Aurora 8. Temp. Fonction : -40 +145° 9. Durée de vie : 50 000 heures 10. CE, RoHS, tests UV, vibration, anti-interference, sel, choc thermique, etc... 11. Prix incluant câble standard
ALO-10-P4BT	88W	Osram 3W + Cree 10W	9-36V	Spot	86	
ALO-20-P4BT	176W		9-36V	Spot	152	
ALO-30-P4BT	236W		9-36V	Spot	220	
ALO-40-P4BT	296W		9-36V	Spot	286	
ALO-50-P4BT	356W		9-36V	Spot	360	
Rampe LED simple						
ALO-S1-10-P7BT	44W	Osram 3W + Cree 10W	9-36V	Spot	64	
ALO-S1-20-P7BT	88W		9-36V	Spot	110	
ALO-S1-30-P7BT	118W		9-36V	Spot	158	
ALO-S1-40-P7BT	148W		9-36V	Spot	202	
ALO-S1-50-P7BT	178W		9-36V	Spot	248	

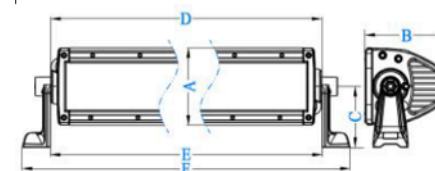

size	4"	6"	10"	20"	30"	40"	50"
A	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm	83.4mm
B	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm	88.6mm
C	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm	65.7mm
D	140.0mm	190.8mm	292.4mm	546.4mm	800.4mm	1054.4mm	1308.4mm
E	141.0mm	191.8mm	293.4mm	547.4mm	801.4mm	1055.4mm	1309.4mm
F	201.3mm	252.1mm	353.7mm	607.7mm	861.7mm	1115.7mm	1369.7mm
LED	8PCS	12PCS	20PCS	40PCS	60PCS	80PCS	100PCS

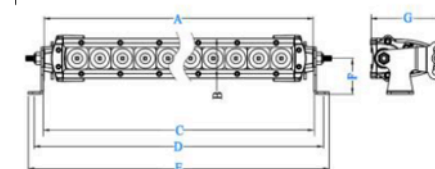



size	6"	10"	20"	30"	40"	50"
A	199.6mm	301.6mm	555.6mm	809.6mm	1063.6mm	1317.6mm
B	44.6mm	44.6mm	44.6mm	44.6mm	44.6mm	44.6mm
C	200.9mm	302.9mm	556.9mm	810.9mm	1064.9mm	1318.9mm
D	221.7mm	323.7mm	577.7mm	831.7mm	1085.7mm	1339.7mm
E	234.9mm	336.9mm	590.9mm	844.9mm	1098.9mm	1352.9mm
F	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
G	82.3mm	82.3mm	82.3mm	82.3mm	82.3mm	82.3mm
LED	6PCS	10PCS	20PCS	30PCS	40PCS	50PCS

Mount&Accessories

Model	Description	EXW Price	Picture	Model	Description	EXW Price	Picture
O style Mounts accessories				U style Mounts accessories for D series			
ALO-AO100	1inch O style Mounts accessories, with Anti-UV painting(1pair)	15 €		ALO-AU4	Metal U cradle for 4inch Double Row LED light bar, with Anti-UV painting,and stainless steel screw	2,5 €	
ALO-AO125	1.25 inch O style Mounts	15 €		ALO-AU6	For 6inch Double Row	3 €	
ALO-AO150	1.5 inch O style Mounts	15 €		ALO-AU10	For 10inch Double Row	3,5 €	
ALO-AO175	1.75 inch O style Mounts	15 €		ALO-AU20	For 20inch Double Row	7 €	
ALO-AO200	2 inch O style Mounts	15 €		ALO-AU30	For 30inch Double Row	8 €	
ALO-AO225	2.25 inch O style Mounts	20,5 €		ALO-AU40	For 40inch Double Row	11,5 €	
ALO-AO250	2.5 inch O style Mounts	20,5 €		ALO-AU50	For 50inch Double Row	16 €	
ALO-AO275	2.75inch O style Mounts	20,5 €					
ALO-AO300	3 inch O style Mounts	20,5 €					
ALO-AO325	3.25 inch O style Mounts	20,5 €					
Cover for D Series and W Series							
				ALO-AC2WA	Dual row 2inch, Amber	1,5 €	
ALO-AC4	For 4inch Double Row	1,5 €		ALO-AC2WC	Dual row 2inch, no color	1,5 €	
ALO-AC6	For 6inch Double Row	2 €		ALO-AC2WS	Dual row 2inch, smoky grey	1,5 €	
ALO-AC10	For 10inch Double Row	3 €		ALO-AC2WH	Dual row 2inch, Black	1,5 €	
ALO-AC20	For 20inch Double Row	6 €		ALO-AC4DA	Dual row 4inch, Amber color	1,5 €	
ALO-AC30	For 30inch Double Row	8 €		ALO-AC4DC	Dual row 4inch, no color	1,5 €	
ALO-AC40	For 40inch Double Row	10,5 €		ALO-AC4DS	Dual row 4inch, Smoky grey color	1,5 €	



ALO-AC50	For 50inch Double Row	14 €		ALO-AC4DH	Dual row 4inch, Black color	2 €	
ALO-AC6DA	Dual row 6inch, Amber	1,5 €		ALO-AC10SA	Single row 10inch, Amber	2 €	
ALO-AC6DC	Dual row 6inch, no color	1,5 €		ALO-AC10SC	Single row 10inch, no color	2 €	
ALO-AC6DS	Dual row 6inch, Smoky grey	1,5 €		ALO-AC10SH	Single row 10inch, Black	2 €	
ALO-AC6DH	Dual row 6inch, Black	1,5 €		ALO-BT01	Wireless Controller Set for RGB Rock Light(connect with Mobile Phone)	22 €	
ALO-AC10DA	Dual row 10inch, Amber	2 €					
ALO-AC10DC	Dual row 10inch, no color	2 €					
ALO-AC10DS	Dual row 10inch, Smoky grey	2 €					
ALO-AC10DH	Dual row 10inch, Black	2 €					
Wire Harness							
ALO-AW1	Medium size cable with 12V40A relay, fuse, PVC pipe, switch For Double/Single row 4"\6"\10"\20"\30"	10 €		ALO-AW2	one meter Quality cable with waterproof male connector for 2inch	2,5 €	


ALO-AW3	Medium size cable with 12V40A Relay, fuse, without PVC pipe, switch for 5w/10w 2inch working light.	9,5 €		ALO-AW4	Big size cable 12V40A relay, fuse, PVC pipe, switch for dual row 40"50 "	11,5 €	
ALO-AW6	Disconnecter, 1 female connector + 2pcs male connector	5 €		ALO-AW7	Disconnecter, 1 female connector + 4pcs male connector	7 €	
ALO-AW11	Medium size cable with 12V40A relay, fuse, PVC pipe, switch For 1pcs Round Light(with back ground light)	11,5 €		ALO-AW12	Medium size cable with 12V40A relay, fuse, PVC pipe, switch For 1pair Round Light(with back ground light)	14 €	
ALO-AW16	Medium size cable with 12V40A Relay, fuse, with PVC pipe, switch for 1pair of 10-20inch light bar.	12,5 €		ALO-AW21	Medium size cable with 12V40A Relay, fuse, with PVC pipe, switch for 1pair of 5w/10w 2inch working light.	10,5 €	

ALO-AW30	Small size cable with fuse, switch for 2inch single row.	6,5 €		ALO-AW31	For Single color rock light	8,5 €	
ALO-AW41	Medium size cable with 12V40A Relay, fuse, with PVC pipe, switch for 1pcs of ALO-2-E12KR or 10-30inch All weather light.	14 €		ALO-AW43	Medium size cable with 12V40A Relay, fuse, with PVC pipe, switch for 1pcs of 40-50inch All weather light.	14 €	
ALO-AW47	Medium size cable with 12V40A Relay, fuse, with PVC pipe, switch for 1pair of ALO-2-E12KR (white&red mix working light).	14,5 €		ALO-AK22	Two-position Rock Switch with LED indicator light	3,5 €	
ALO-AK1	Two-position Switch with LED indicator light	1 €		ALO-AK2	Two-position switch Waterproof switch with LED indicator light	1,5 €	

Holder							
ALO-AH1	Support Aluminium avec peinture anti UV pour rampe double (la paire)	2 €		ALO-AH33	Braquet crochet pour rampes S1 et D1 (1 pièce)	4,5 €	
ALO-AH23	Braquet acier pour rampe simple S1 (la paire)	5,5 €		ALO-AH24	Braquet standard acier pour rampe double D1 (une paire)	5,5 €	
ALO-AH4	2 pcs languettes pour rack à bagages.	6 €		ALO-AH5	Monture pour colonne oblique. Disponible en toute taille	10,5 €	

ALO-AH6	Horizontal Bar Light Mount (1pcs) All size are available: 1", 1.25", 1.5", 1.75", 2", 2.25", 2.5", 2.75", 3", 3.25".	10,5 €		ALO-AH7	Vertical Bar Light Mount (1pcs) All size are available: 1", 1.25", 1.5", 1.75", 2", 2.25", 2.5", 2.75", 3", 3.25".	10,5 €	
ALO-AH9	Ford F150 Raptor 40" Upper Grill Kit(2pcs)	3,5 €		ALO-AH10	Dually & D2 ATV Mount (pair) ,Universal D-Series handlebar mounts that fit most ATV's(1pcs)	18 €	
ALO-AH11	ATV/UNIVERSAL HEAD LIGHT BRACKET (1pcs for 6" Light Bar)	18 €		ALO-AH12	ATV/UNIVERSAL HEAD LIGHT BRACKET (1pcs for 10" Light Bar)	18 €	
ALO-AH13	Jeep JK Windshield Bracket for 1pcs 50inch light bar (2pcs without light)	35 €		ALO-AH18	TUNDRA Roof Mount for 50inch LED	45 €	

Optical Spectrum **AURORA**



Liste des différents types d'angles.

Vous trouverez dans la colonne « angle », le type d'angle en fonction du produit.

POINTS FORTS DE LA MARQUE AURORA

1. Produits à la base destinés au secteur militaire. D'où le passage de tests obligatoires comme test poussière, étanchéité, choc, choc thermique, etc...
2. Tous les produits sont certifiés CE, ROHs, SAE, IP68 et IP69K
3. L'usine est certifiée ISO 9001
4. Tous les produits ont passé les tests Emark (E50 R112 et E9). Ils sont donc homologués pour une utilisation sur route. Le marquage de l'Emark est disponible pour un minimum de commande de 10 pièces par référence (sinon étiquette magnétique livrée)

CONDITIONS DE VENTE

1. Minimum de commande : 10 articles, hors accessoires.
2. Les tarifs sont exprimés en ExW, départ Hong Kong. Les prix n'incluent pas de TVA.
3. Les frais de port vous seront donnés lors de votre demande de devis. Envoi en express via Fedex.
4. Paiement par virement ou par Paypal
5. Si commande inférieure à 1000 € : paiement à la commande. Si commande supérieure à 1000 € : possibilité de paiement 30% à la commande, 70% avant expédition de votre commande.
6. Délai 15 jours après confirmation de la commande.